


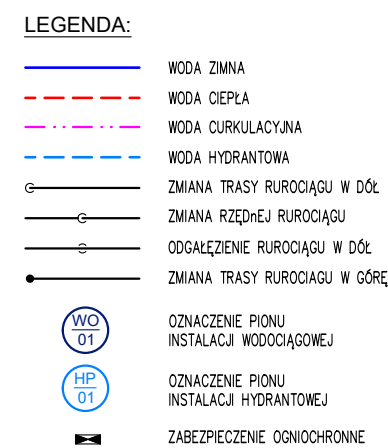

1. INSTALACJE, WODY ZAPNEJ, WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJĘ WYKONAĆ W TECHNOLOGII RUR WIELKOŚCIOWYCH O POŁĄCZANIACH ZAPRĄSIANYCH.
2. INSTALACJE, WODY PRZECIWOOPAROWEJ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH.
3. MONTAŻ HYDROFONÓW NA WYSOKOŚĆ 1,35m.05m ZGODNIE Z PN-EN-02865-1997.
4. NA ZAMÓWIENIE ZŁĄCZĄ DO JEJ ZAŁOŻENIA ZAMONTAŻOwać KRAJÓW ANTYSZAKŁOZENIE
TYP: H4216, DN15, DANFOSSE.
5. PRZEDZIAŁ INSTALACJI PRZECIWOOPAROWEJ ODDZIELNĄ PRZECIWOOPAROWĄ ZABEZPIECZYĆ
W KLASIE OPORNOŚCI ODMOWNEJ TYTUŁ PRZECIWO W TECHNOLOGII WĄSKICH DLA RODZAJU
SZEROKI.
6. PRZEDZIAŁ INSTALACJI PRZECIWOOPAROWEJ DLA KTORÓREJ WYMAGANA JEŚĆ KLASA
OPORNOŚCI ODMOWNEJ NIE NIŻSZA NIŻ 6 DO LUB 8,4, NIEODPORNOŚCI
ELEMENTAŃ ODDZIELNĄ PRZECIWOOPAROWĄ, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE
OPORNOŚCI ODMOWNEJ TYTUŁ PRZECIWO.

ul. Narutowicza 90/2, 90-139 Łódź, www.graphite-group.pl

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
-------	--------	-------------

Marzec 2020r.	1:100	IS-0
---------------	-------	------