
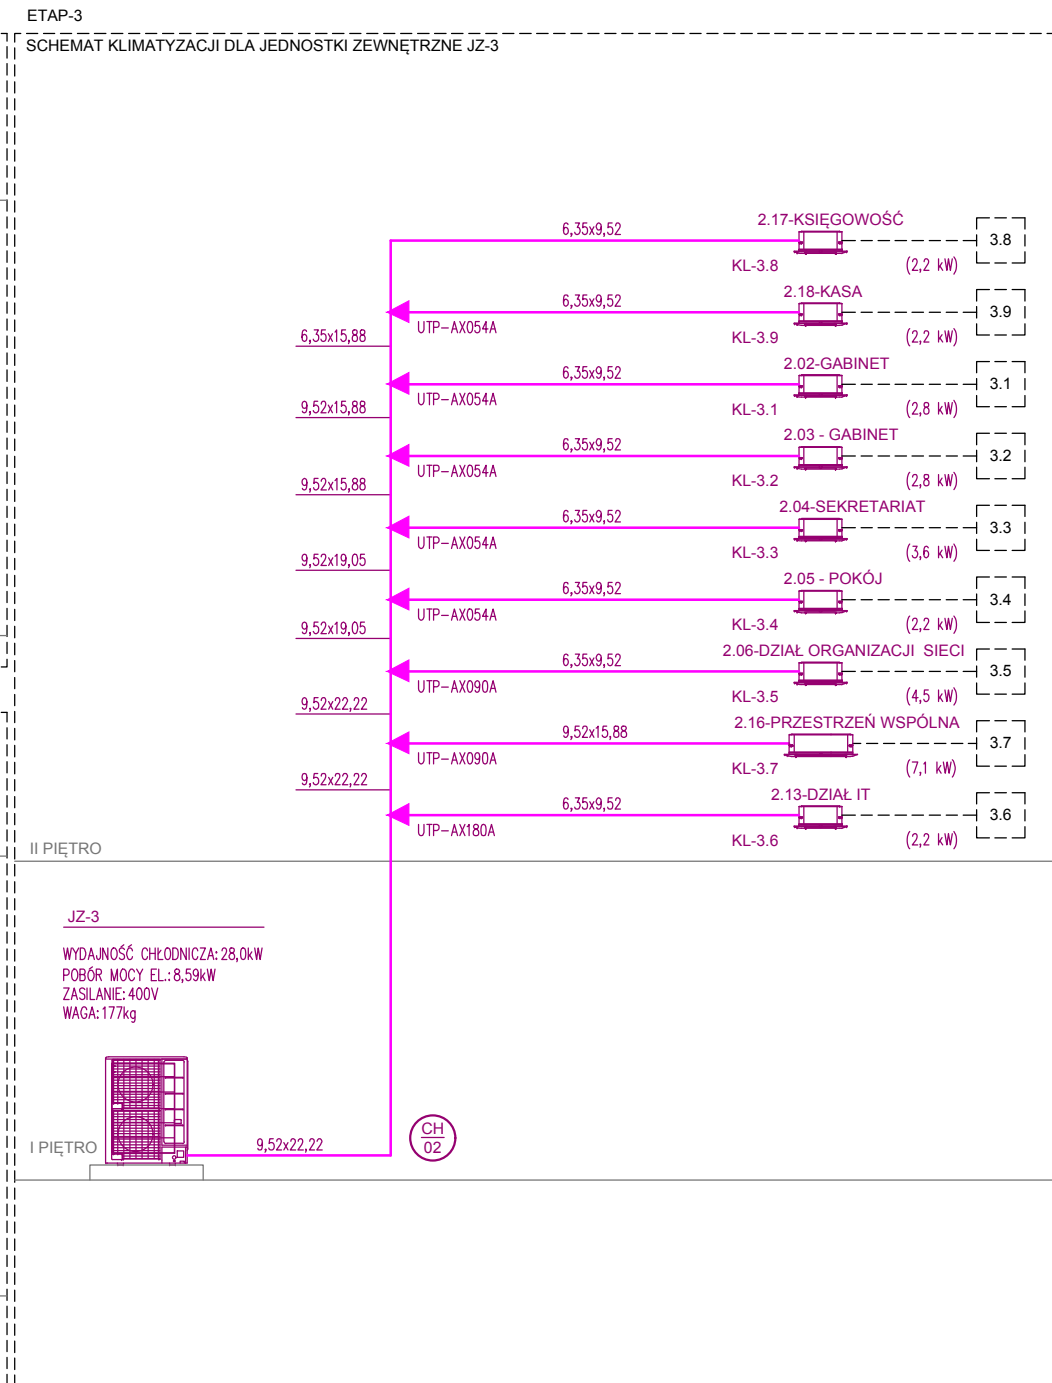


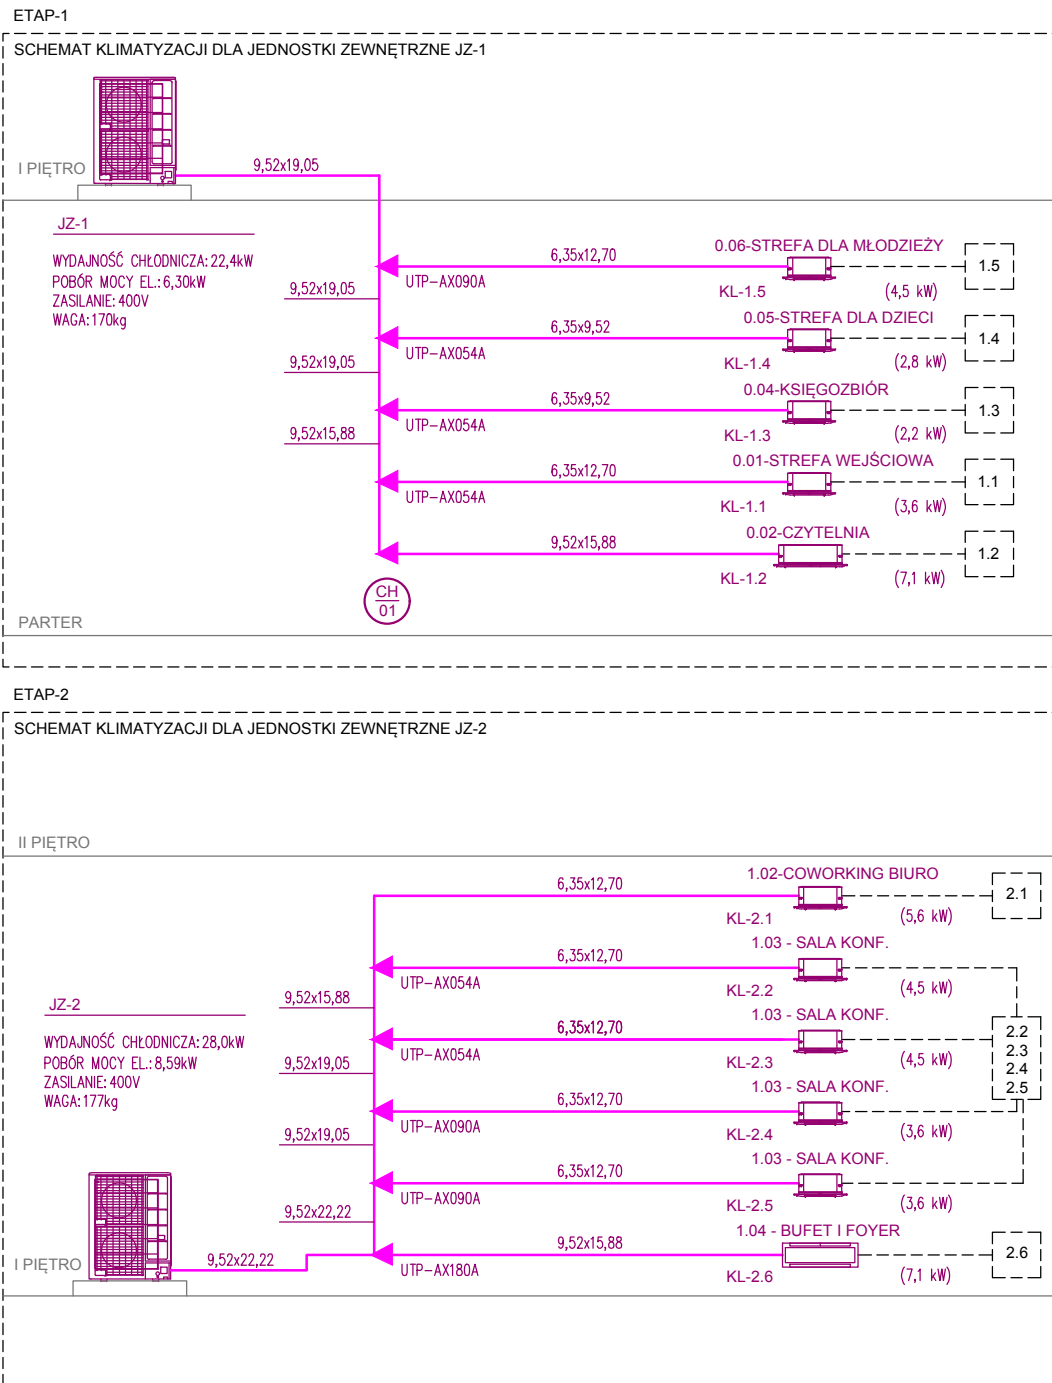

LEGENDA:

	CZYNNIK CHŁODNICZY – RURY MIEDZIANE
	WYMIAROWANIE TRASY RUROCIĄGU: 6.35–ŚREDNICA RUROCIĄGU–CIECZ 12.7–ŚREDNICA RUROCIĄGU–GAZ
	OZNACZENIE STEROWNIKA ŚCIENNEGO: –1.1 –NUMER KLIMATYZATORA
	OZNACZENIE PIONU INSTALACJI FREONOWEJ

UWAGI:

- INSTALACJĘ FREONU WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH CHŁODNICZYCH ŁĄCZONYCH METODĄ LUTOWANIA TWARDEGO.
- PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ.
- NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ I ANTYROSZENIOWĄ INSTALACJI FREONU Z PREFABRYKOWANYCH OTULIN Z CZARNEGO KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO.
- RUROCIĄGI FREONU PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W SYSTEMOWĄ POWŁOKĘ ALUMINIOWĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED PROMIENIOWANIEM UV I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

graphite.group

ul. Narutowicza90/2, 90-139 Łódź, www.graphite-group.pl

TEMAT:	PRZEBUDOWA WNĘTRZ BUDYNKU GŁÓWNEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI		
ADRES:	Łódź, ul. Legionów 2 / pl. Wolności 4, Dz. nr 120/1 obręb S-1		
INWESTOR:	BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI AL. KOŚCIUSZKI 48, 90-427 ŁÓDŹ		
STADIUM:	Projekt wykonawczy		
BRANŻA:	Instalacje sanitarne		
PROJEKTANT:	mgr inż. Agnieszka CHRUSTOWSKA upr.bud.nr LOD/2243/PWOS/13		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Michał Krysiak upr.bud.nr LOD/0924/POOS/08		
RYSunEK:	Schemat instalacji schładzania powietrza.		
DATA:	Lipiec 2020r.	SKALA:	----
		NR RYSUNKU:	IS-22